


Jacenas

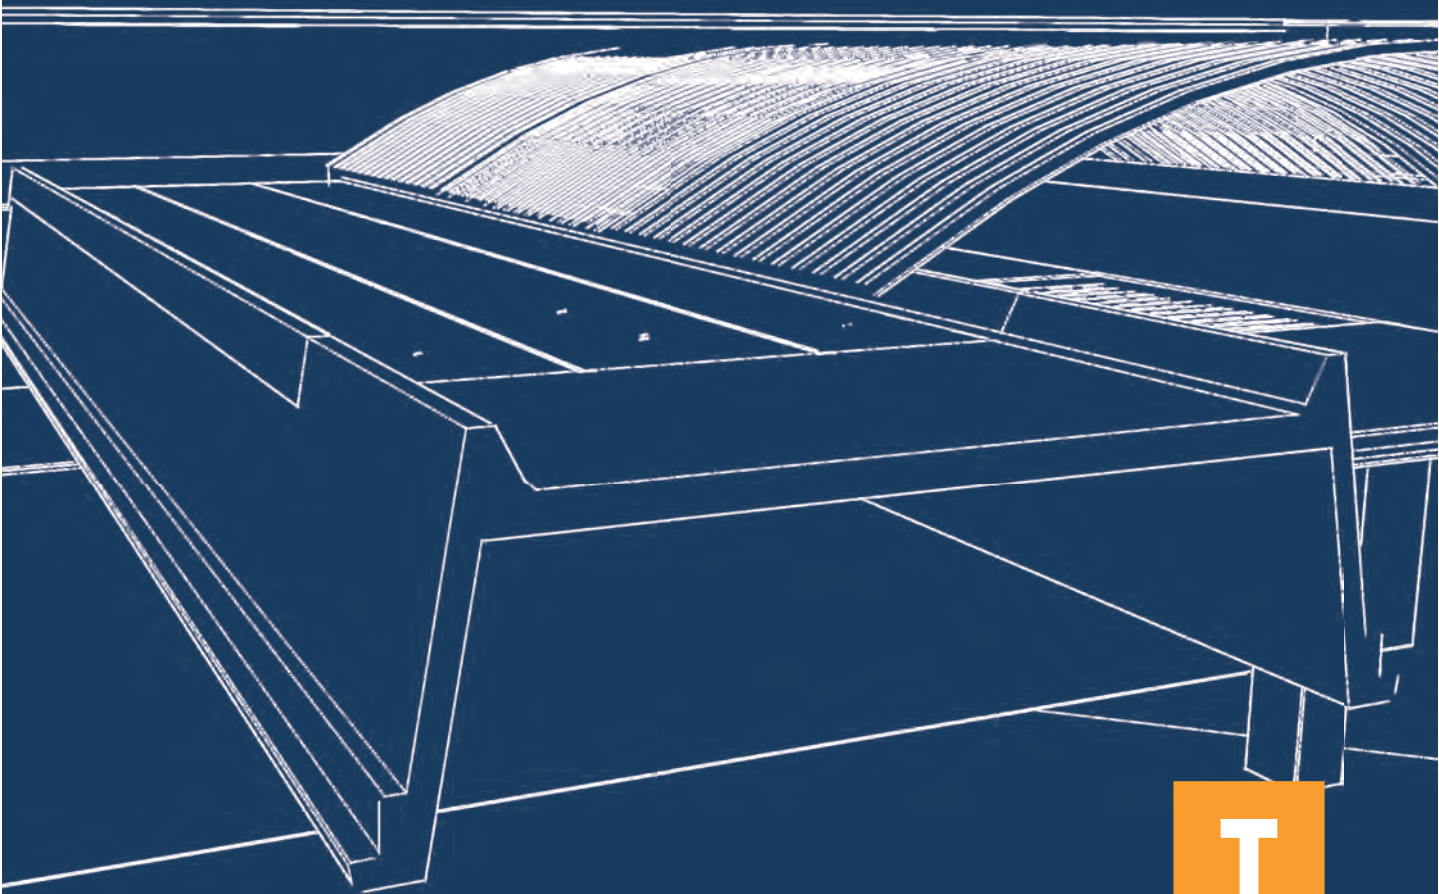

JÁCENAS | |


Jácenas de hormigón pretensado con geometría en forma de I, optimizando al máximo la sección de hormigón, utilizadas, junto con las jácenas TECSYLON principalmente en cubierta.

Cuando en un forjado no existe problemas de altura, se utiliza también como vigas de apoyo de placa alveolar, ya que podemos llegar con ellas a luces y sobrecarga superiores a las obtenidas con jácenas tipo T invertida ó L.




TABLAS DE UTILIZACION DE USO

CURVA DE UTILIZACION JACENA I-60 base 40

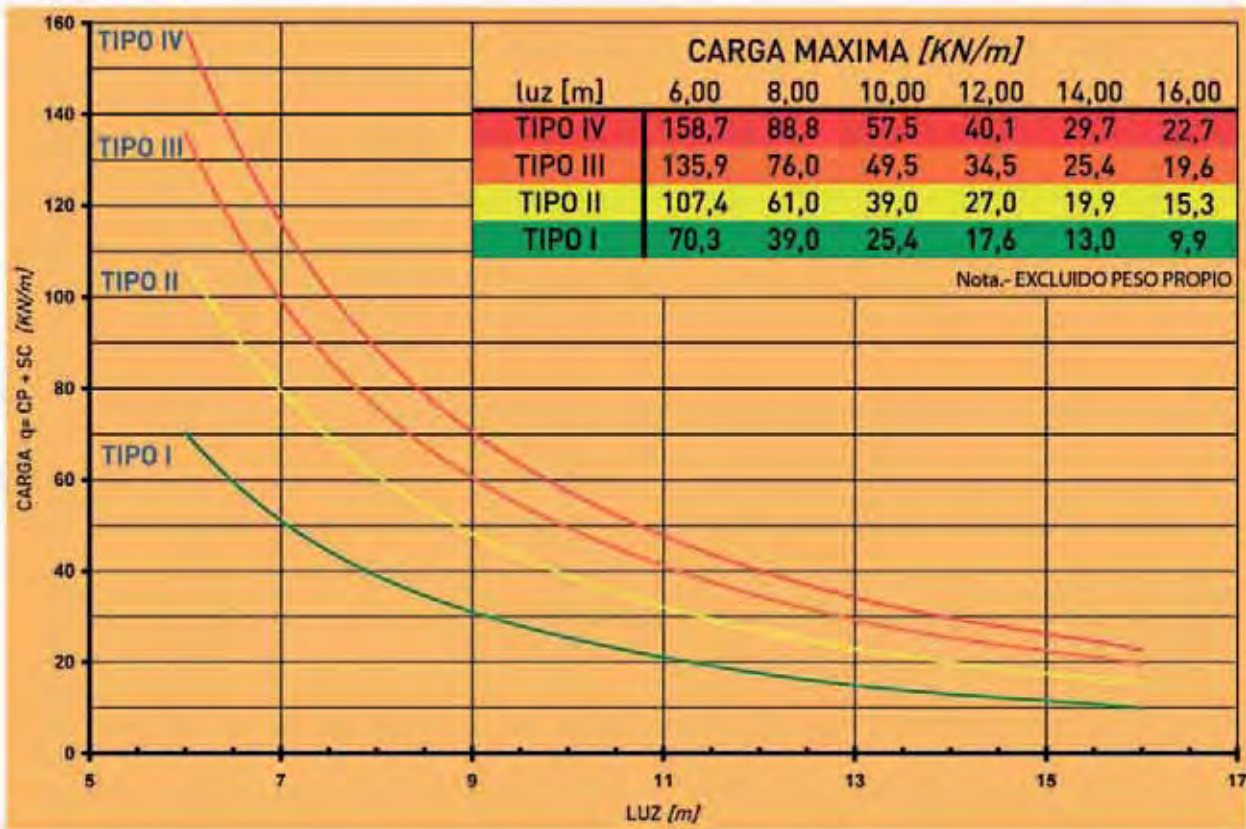


Hormigon **HP60/AC/12/IIa**
 Armadura activa **Y 1860 S7**
 Armadura pasiva **B 500 S**
 Limitacion flecha **L/500**
CONTROL INTENSO

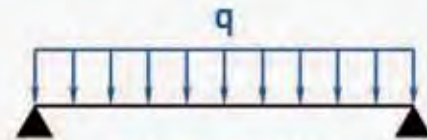

ESQUEMA CARGAS



DETALLE APOYO

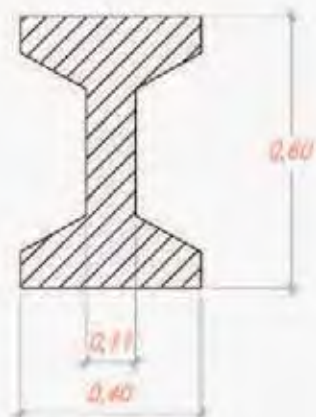


SECCION

PP= 3,53 KN/m(l)


R = 90 min



CURVA DE UTILIZACION JACENA I-80 base 40

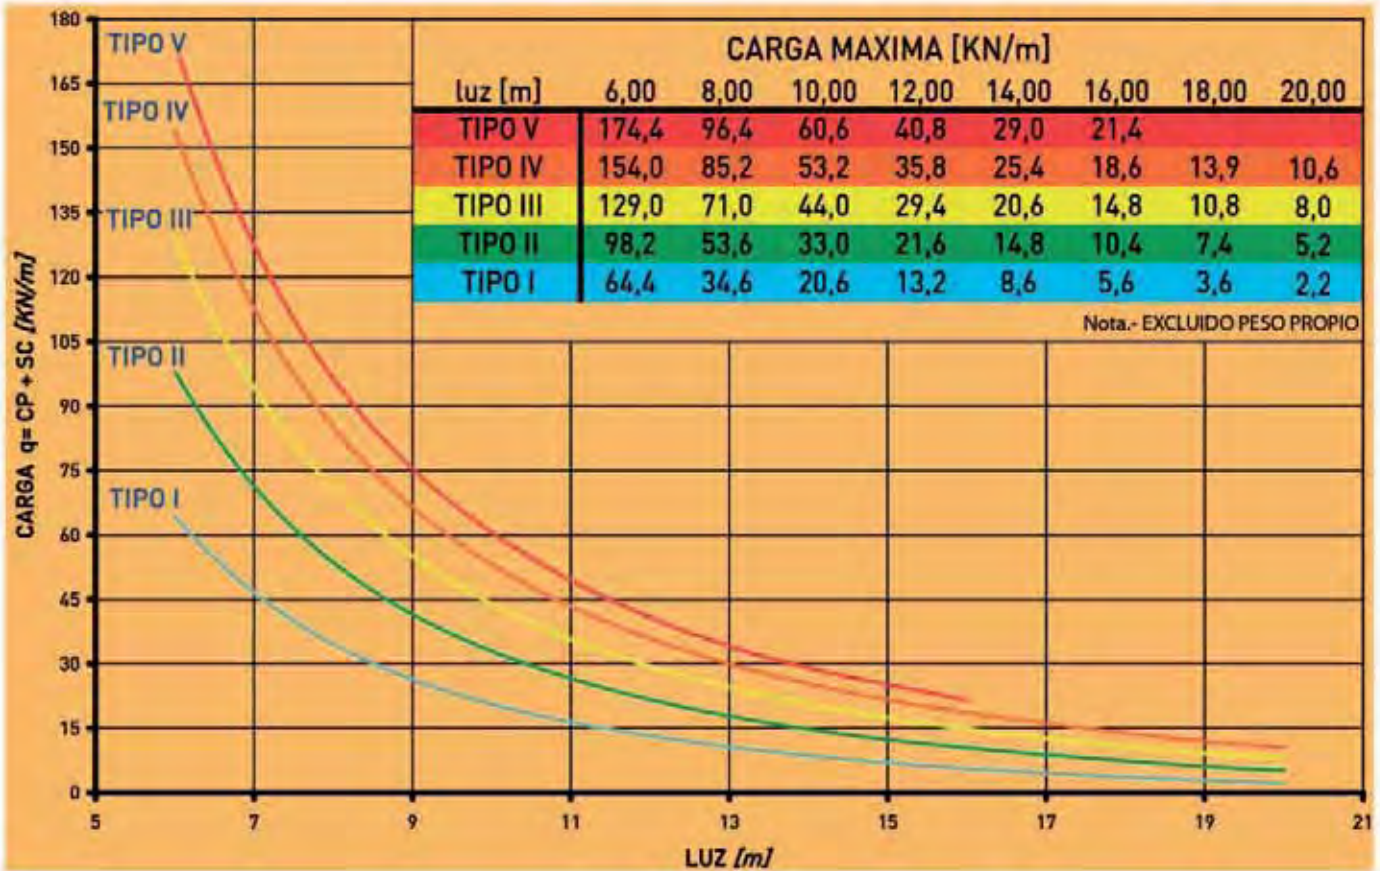


Hormigon **HP60/AC/12/IIa**
 Armadura activa **Y 1860 S7**
 Armadura pasiva **B 500 S**
 Limitacion flecha **L/500**
CONTROL INTENSO

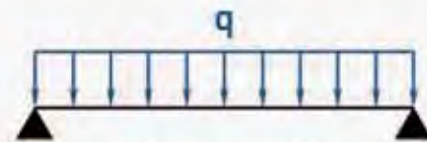

ESQUEMA CARGAS



DETALLE APOYO

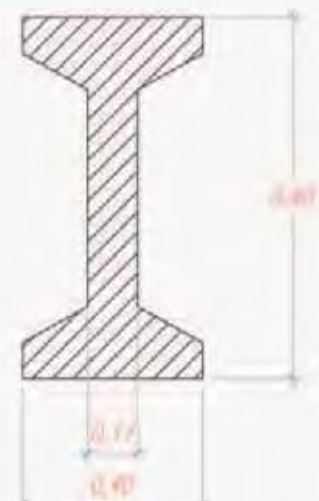


SECCION

PP= 4,10 KN/m(l)


R = 90 min



CURVA DE UTILIZACION JACENA I-100 base 40

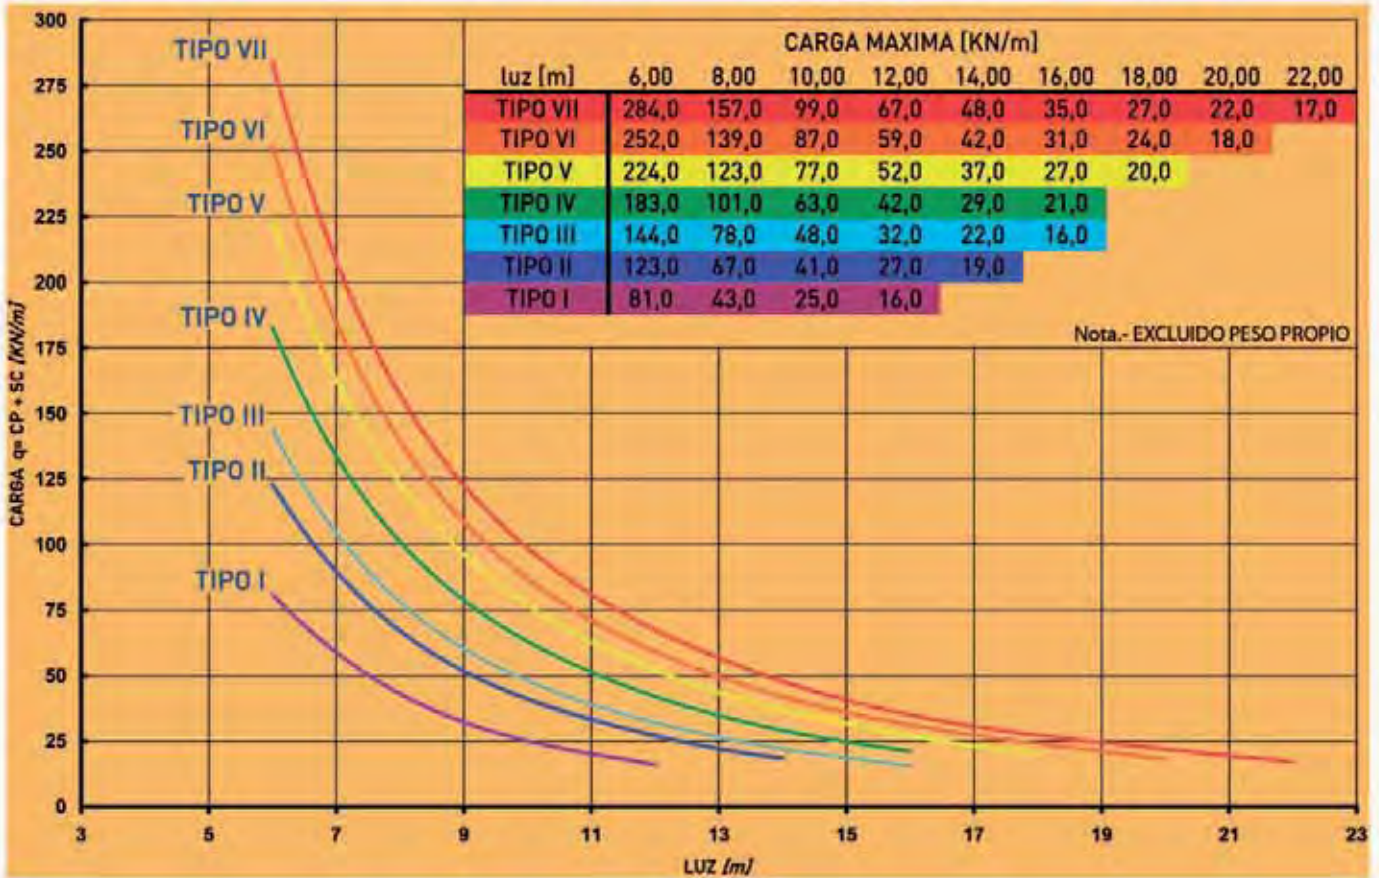


Hormigon **HP60/AC/12/IIa**
 Armadura activa **Y 1860 S7**
 Armadura pasiva **B 500 S**
 Limitacion flecha **L/500**
CONTROL INTENSO

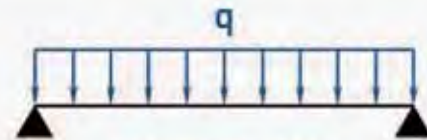

ESQUEMA CARGAS



DETALLE APOYO

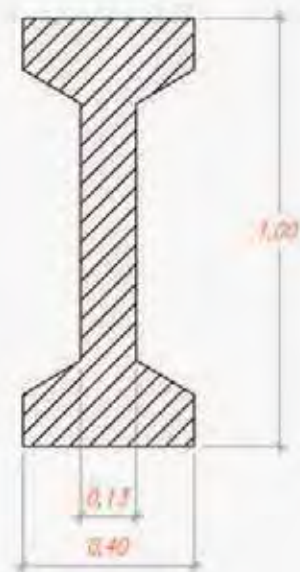


SECCION

PP= 5,63 KN/m(l)


R = 90 min



CURVA DE UTILIZACION JACENA I-120 base 40

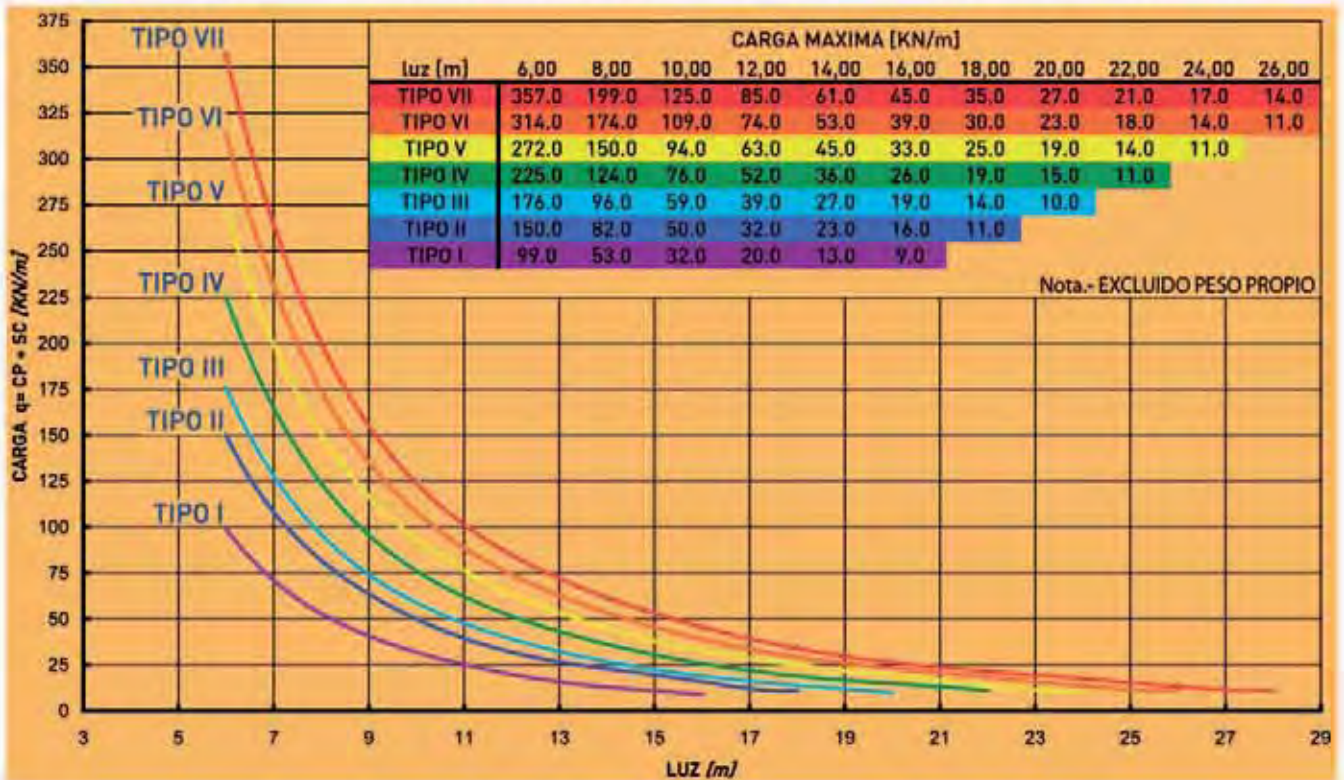


Hormigon **HP60/AC/12/IIa**
 Armadura activa **Y 1860 S7**
 Armadura pasiva **B 500 S**
 Limitacion flecha **L/500**
CONTROL INTENSO

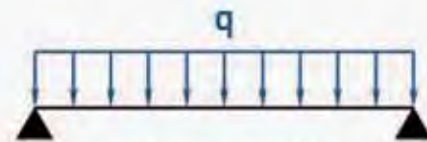

ESQUEMA CARGAS



DETALLE APOYO

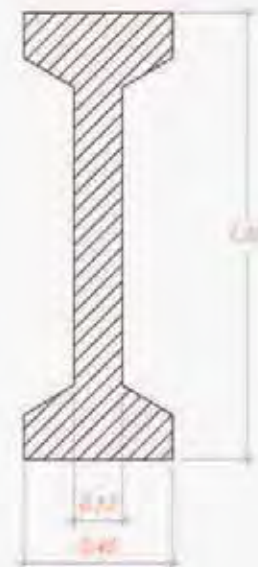

SECCION


PP= 6,30 KN/m(l)

R = 90 min






CURVA DE UTILIZACION JACENA I-140 base 60

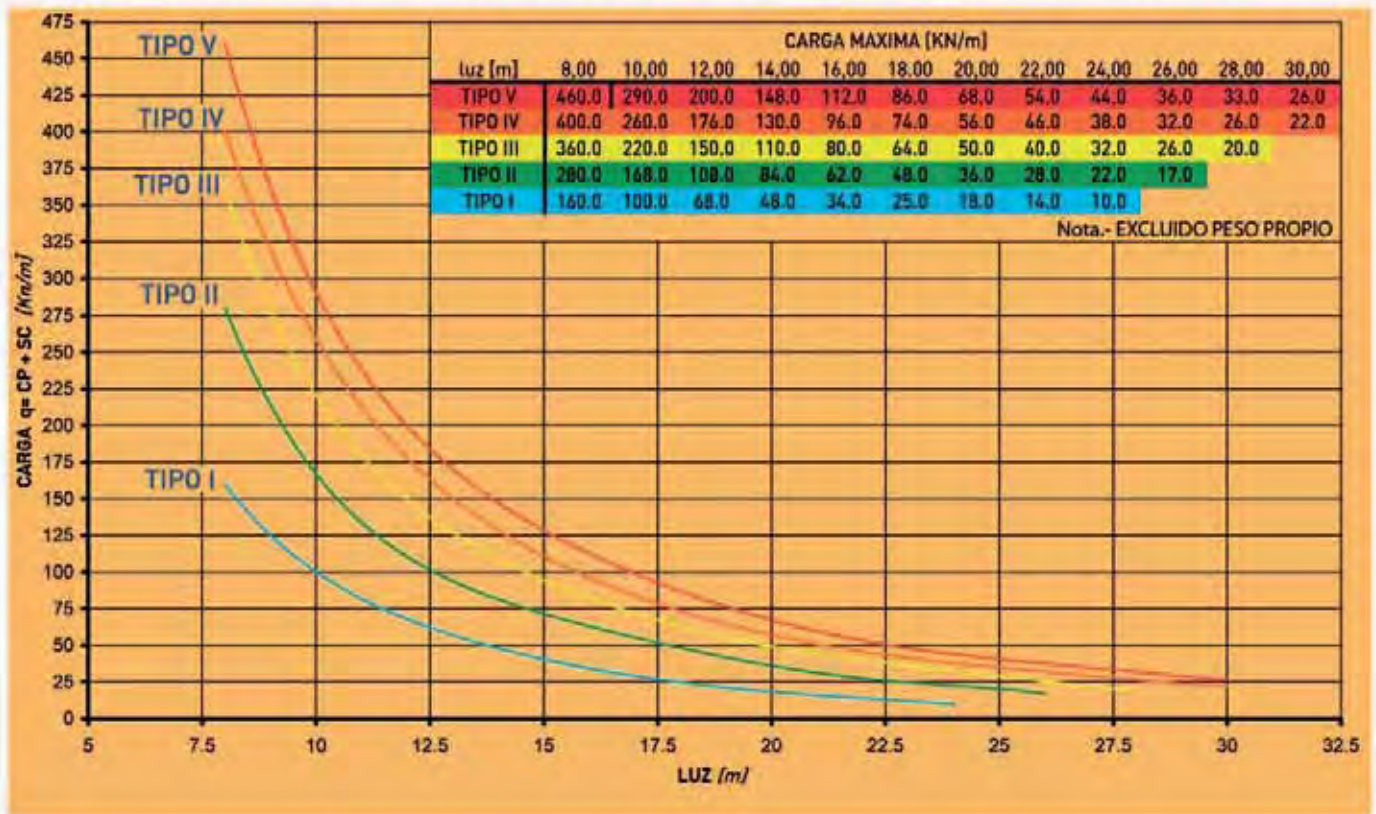


Hormigon **HP60/AC/12/IIa**
 Armadura activa **Y 1860 S7**
 Armadura pasiva **B 500 S**
 Limitacion flecha **L/500**
CONTROL INTENSO

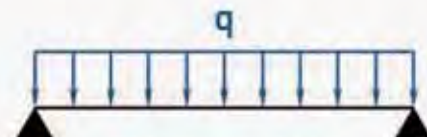

ESQUEMA CARGAS



DETALLE APOYO

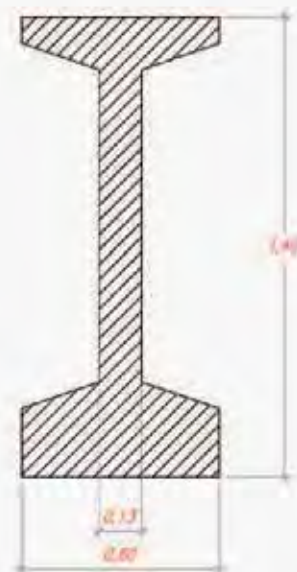


SECCION


PP= 9,25 KN/m(l)
 R = 90 min



CURVA DE UTILIZACION JACENA I-150 base 60

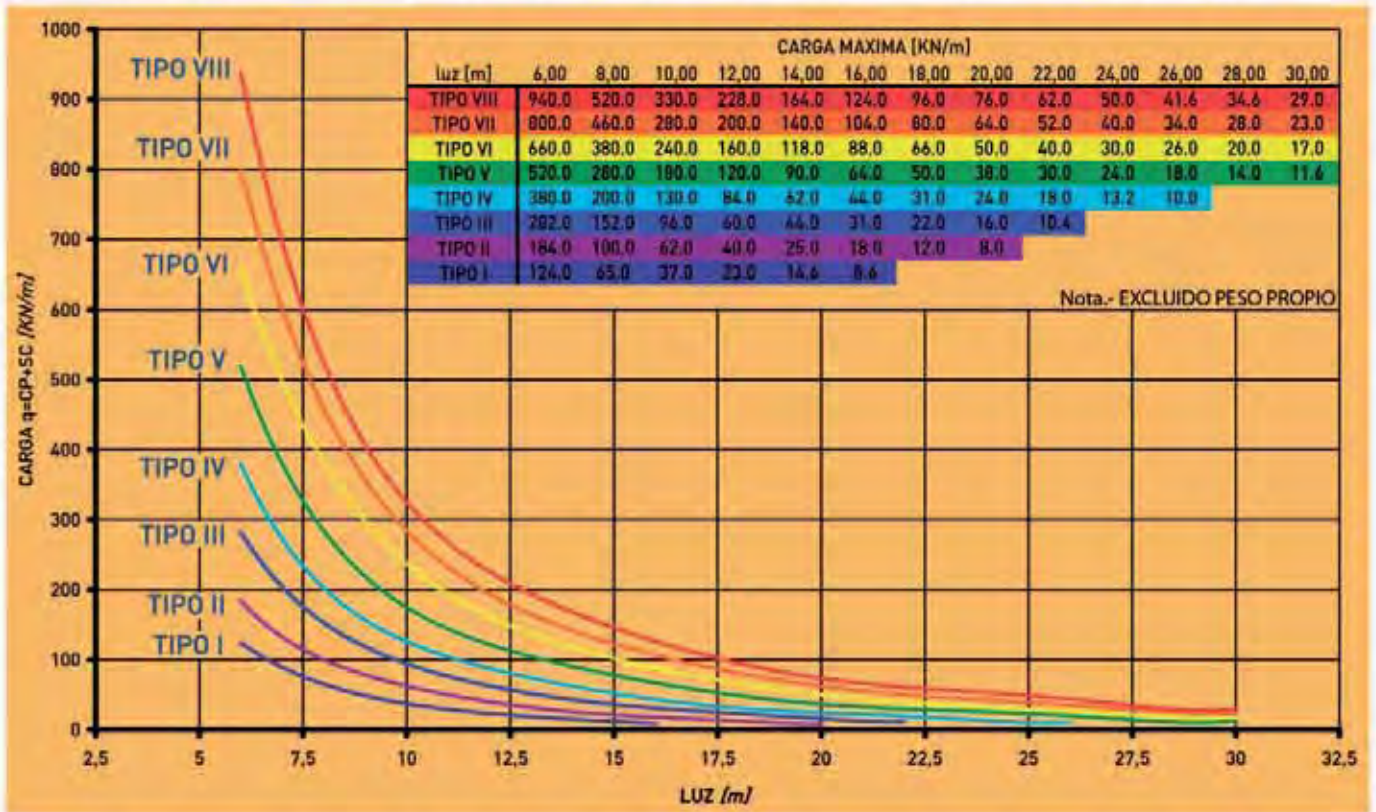


Hormigon **HP60/AC/12/IIa**
 Armadura activa **Y 1860 S7**
 Armadura pasiva **B 500 S**
 Limitacion flecha **L/500**
CONTROL INTENSO

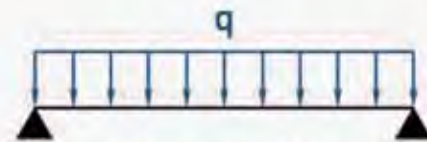

ESQUEMA CARGAS



DETALLE APOYO

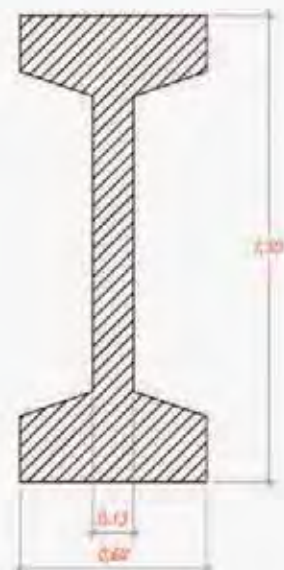


SECCION

PP= 10,81 KN/m(l)
 R = 90 min



CURVA DE UTILIZACION JACENA I-160 base 60

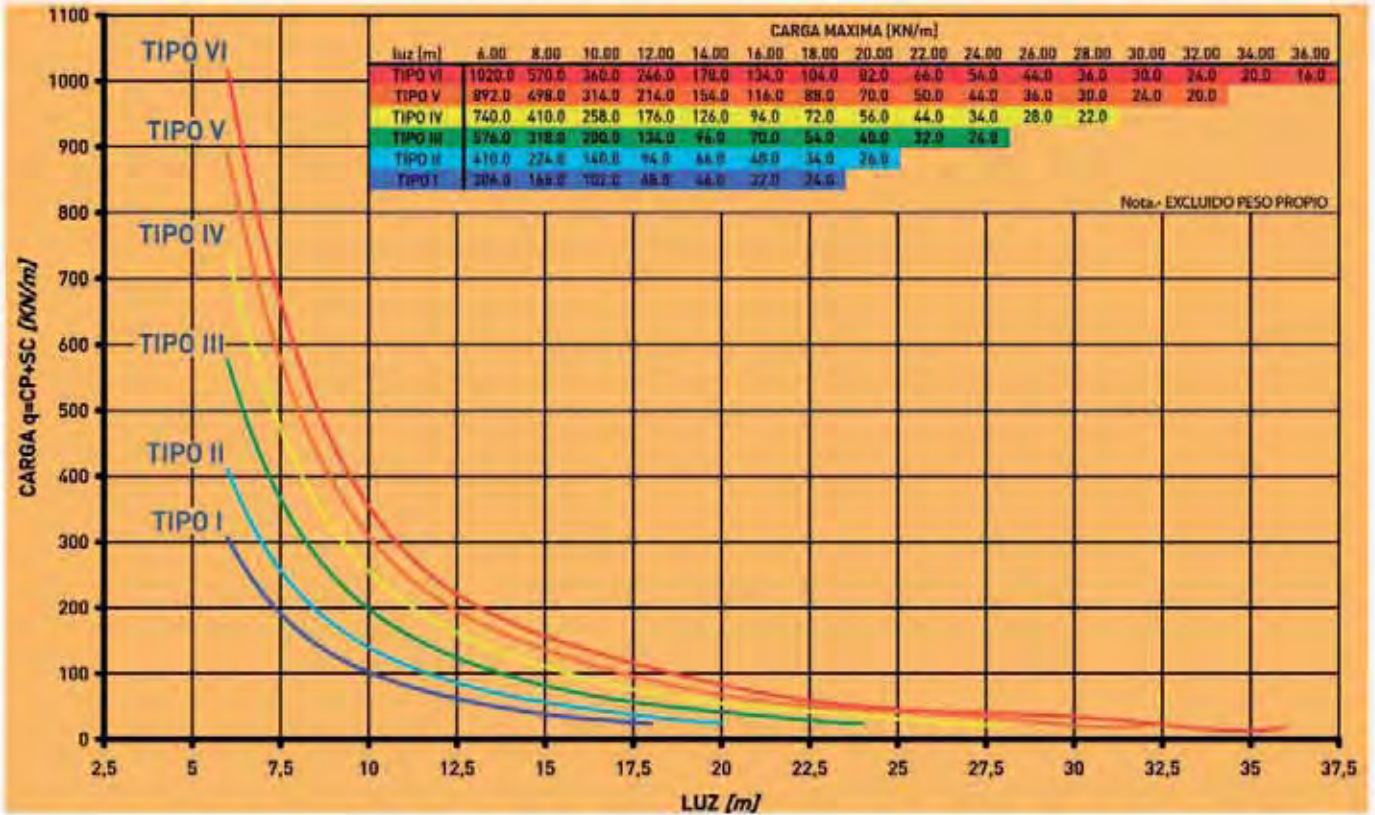


Hormigon **HP60/AC/12/IIa**
 Armadura activa **Y 1860 S7**
 Armadura pasiva **B 500 S**
 Limitacion flecha **L/500**
CONTROL INTENSO



ESQUEMA CARGAS



DETALLE APOYO

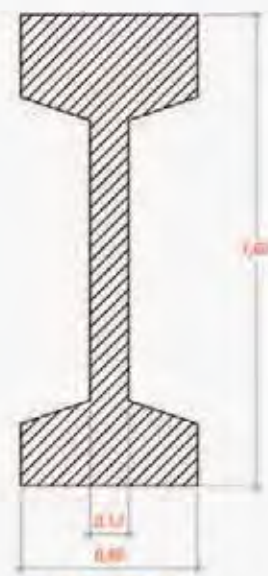

SECCION

PP= 12,37 KN/m(l)
 R = 90 min





T
TECNYCONTA.
Prefabricados de hormigón

Oficinas Centrales y Fábrica

Carretera Gallur-Sangüesa, km. 11
50660 Tauste | Zaragoza
Teléfono: (+34) 976 869 750
Fax: (+34) 976 859 253

Delegación

Paseo Independencia 14, 1º izda.
50004 Zaragoza
Teléfono: (+34) 976 797 228
Fax: (+34) 976 797 284

tecnyconta@tecnyconta.com
www.tecnyconta.com



Grupo TÜV Rheinland