



Jacenas

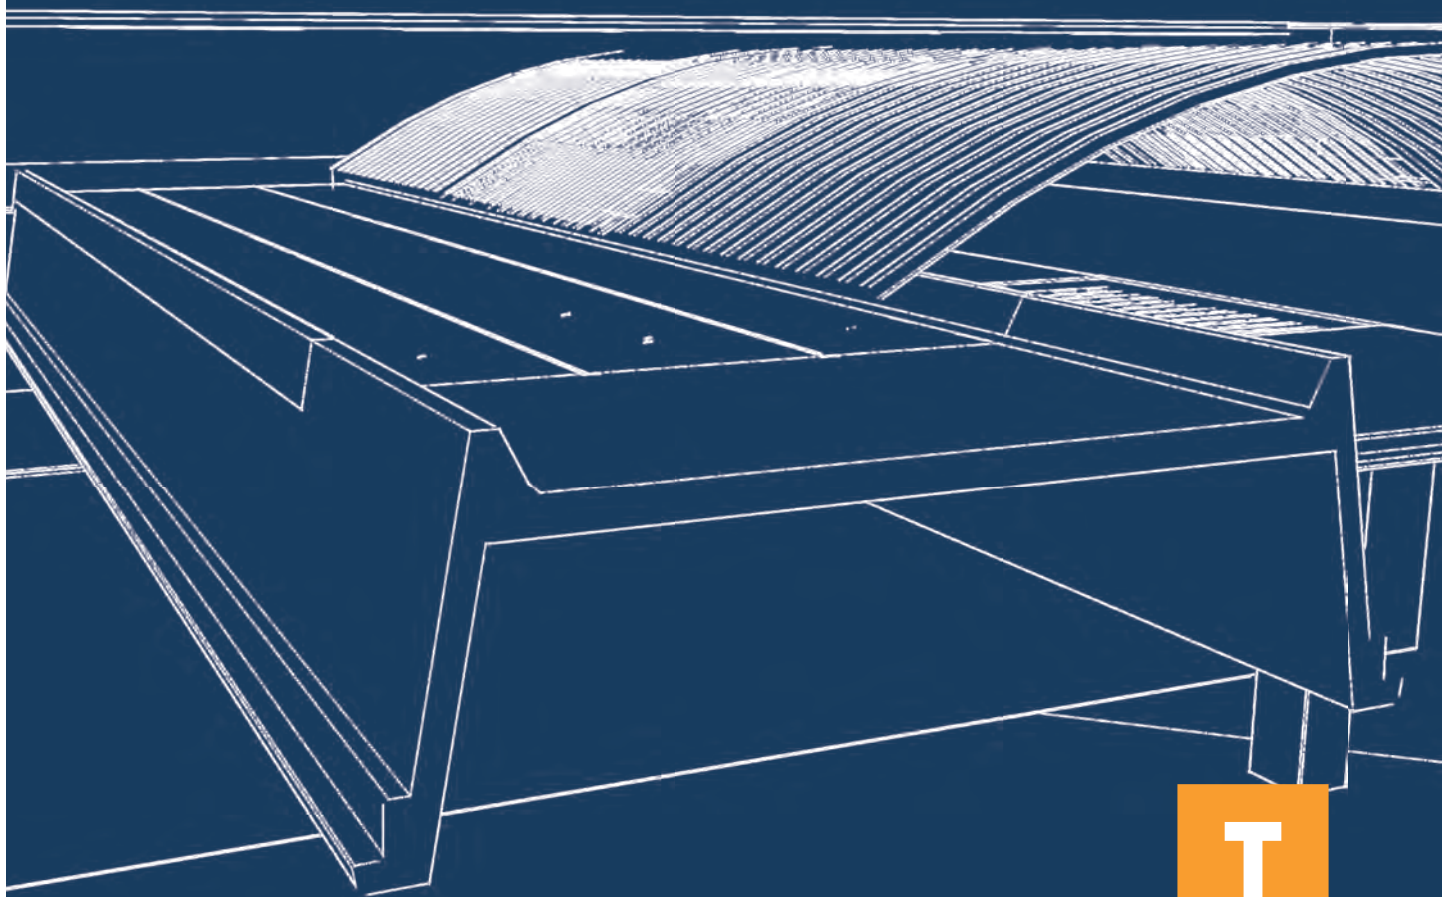


JÁCENAS | PC 50

Esta viga/correa tiene varias funciones:


- Sirve como última correa para soportar la chapa de cubierta.
- Como su nombre indica, sirve de canal para llevar el agua a las bajantes.
- Sirve como jácena para arriostrar la edificación en sentido perpendicular al que lo hacen las jácenas.
- Sirve como jácena de apoyo del panel vertical, si la fachada está diseñado con él.

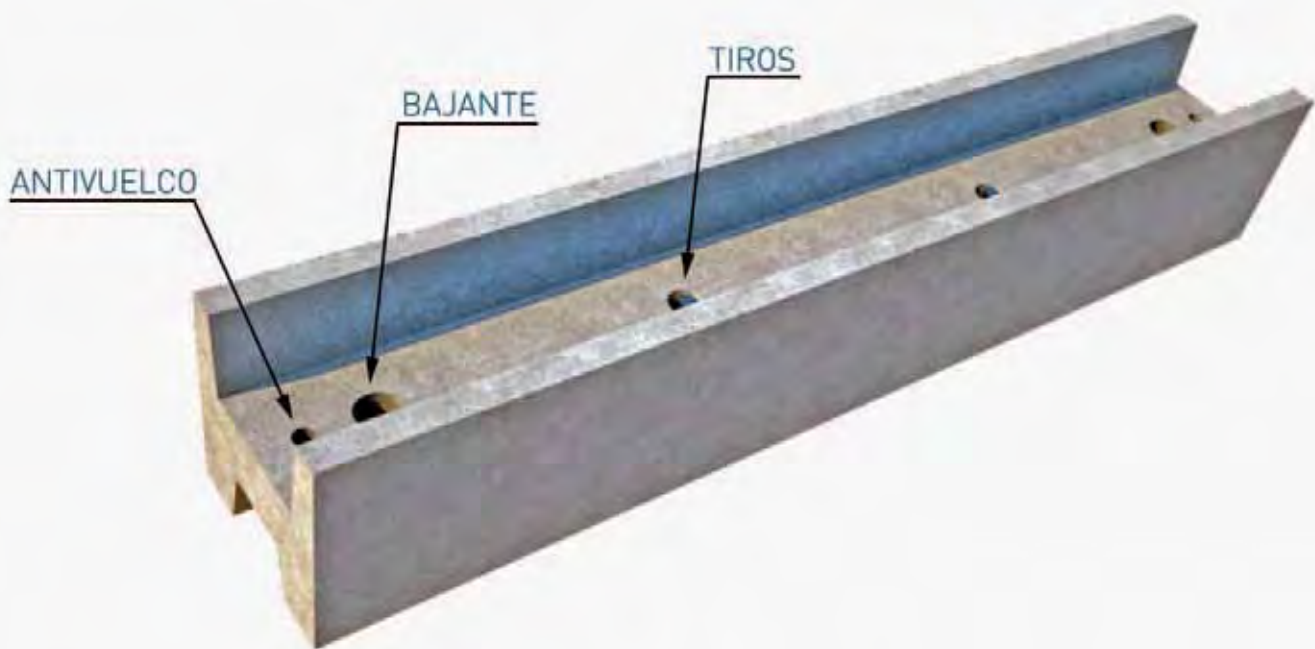


RECORTES EN LOS EXTREMOS

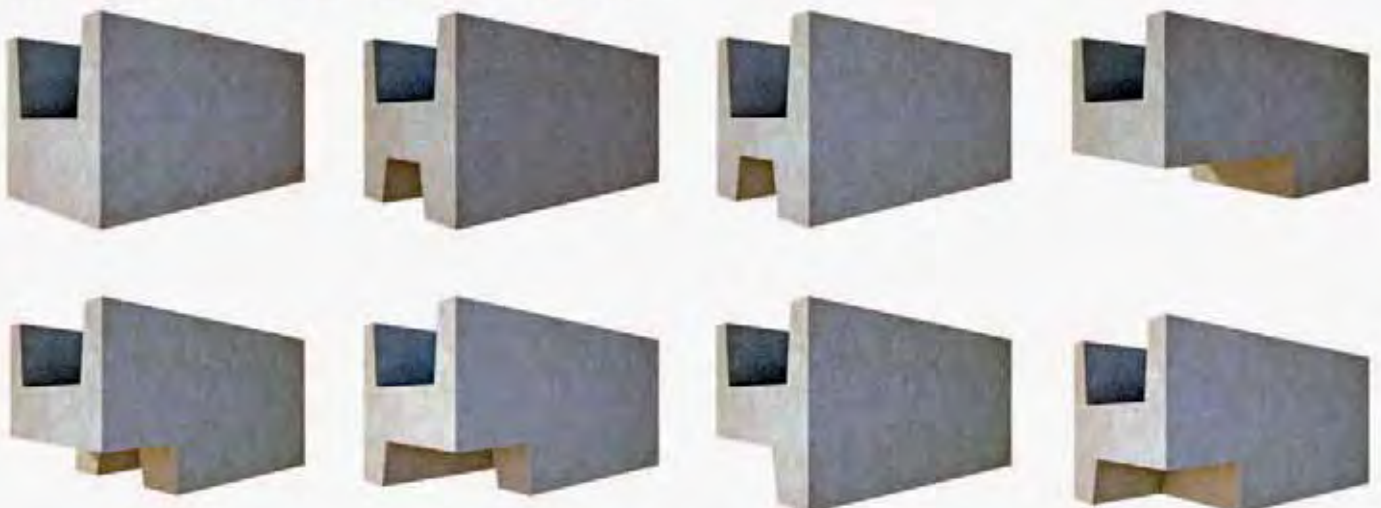

CURVA DE UTILIZACION JACENA PC-50

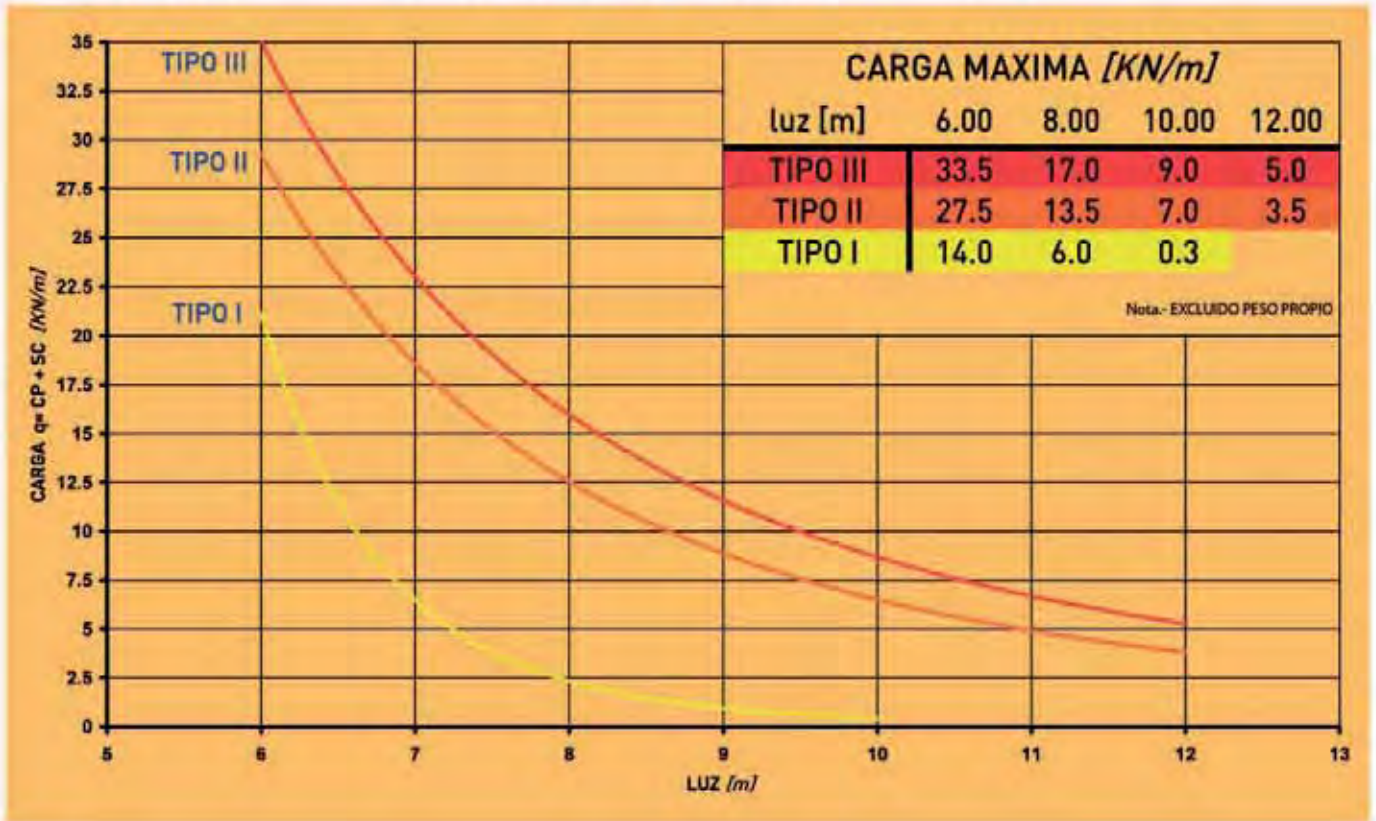


Hormigon HP60/AC/12/IIa
 Armadura activa Y 1860 S7
 Armadura pasiva B 500 S
 Limitacion flecha L/500
CONTROL INTENSO

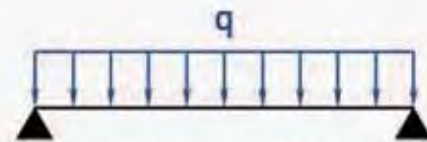

ESQUEMA CARGAS



DETALLE APOYO

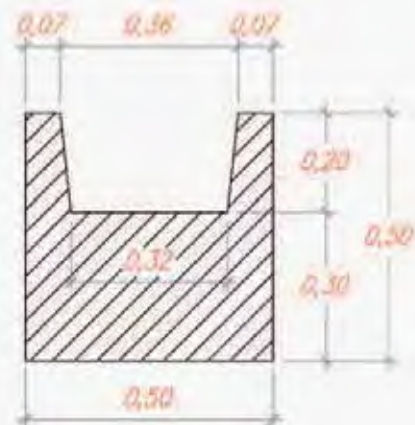

SECCION

PP= 4,77 KN/m(l)

R= 90 min



T
TECNYCONTA.
Prefabricados de hormigón

Oficinas Centrales y Fábrica

Carretera Gallur-Sangüesa, km. 11
50660 Tauste | Zaragoza
Teléfono: (+34) 976 869 750
Fax: (+34) 976 859 253

Delegación

Paseo Independencia 14, 1º izda.
50004 Zaragoza
Teléfono: (+34) 976 797 228
Fax: (+34) 976 797 284

tecnycnta@tecnycnta.com
www.tecnycnta.com



Grupo TÜV Rheinland