


# Jacenas

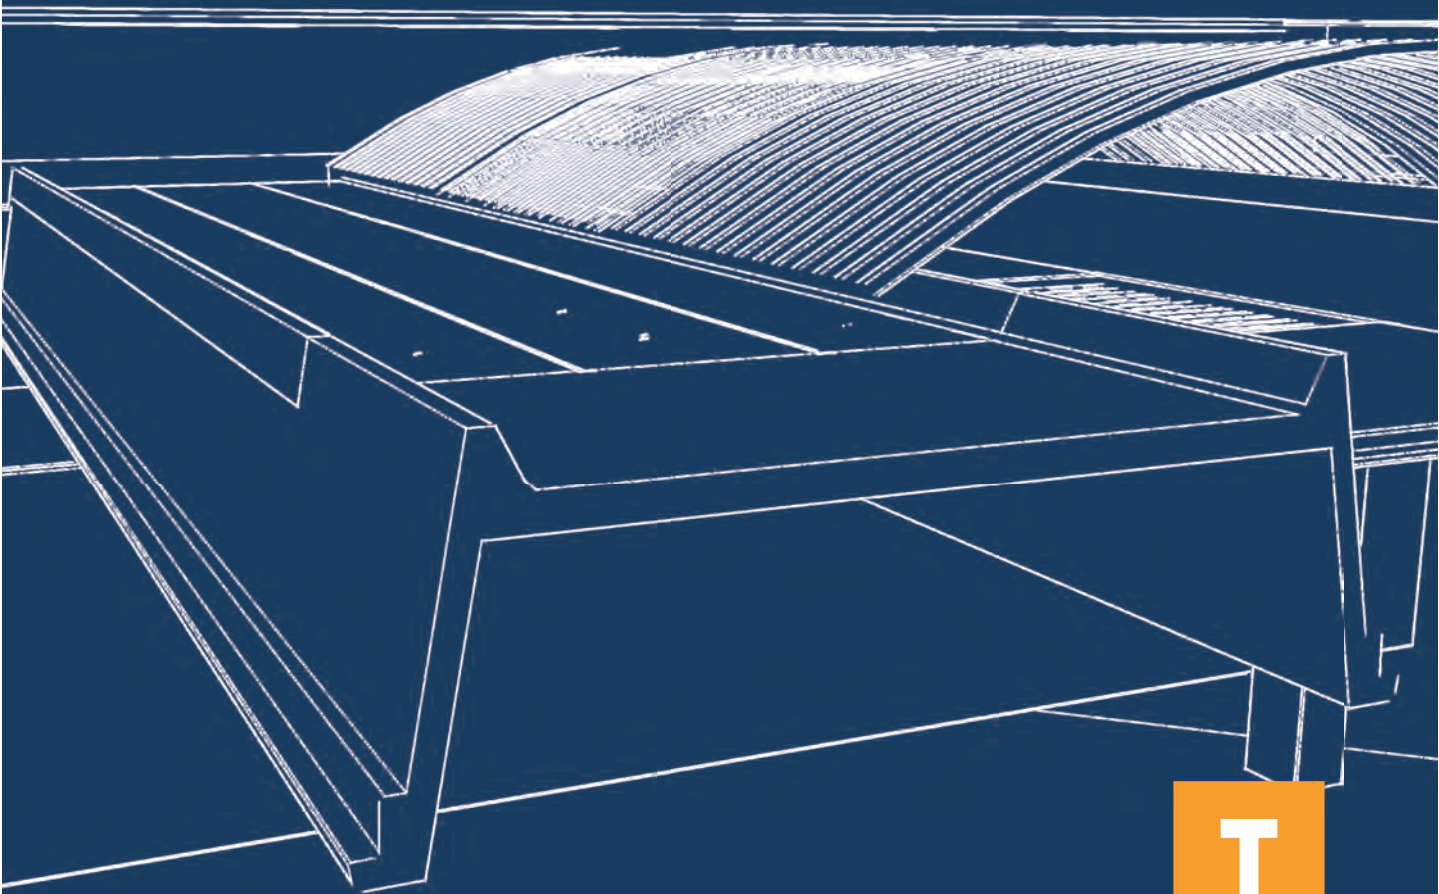

# JÁCENAS | TEC 50


Este tipo de correas van colocadas sobre las jácenas de cubierta ya descritas, siendo sobre estos elementos sobre los que descansa la cubierta.

La ventaja fundamental de esta correa de cubierta, además de su valor estético, es que se consiguen grandes luces (hasta 18 m) por lo que se consiguen edificaciones muchos más diáfanas donde se requieran grandes luces y la cubierta lleve carga adicionales a una cubierta normal, como por ejemplo en centros comerciales donde todos los aparatos de las instalaciones suelen colocarse encima de estas correas.


Si es requerido por parte del cliente, en ellas podemos instalar unas omegas, laterales y/o en su base, para poder colgar de las mismas todas las instalaciones.



## CURVA DE UTILIZACION CORREA TEC-50

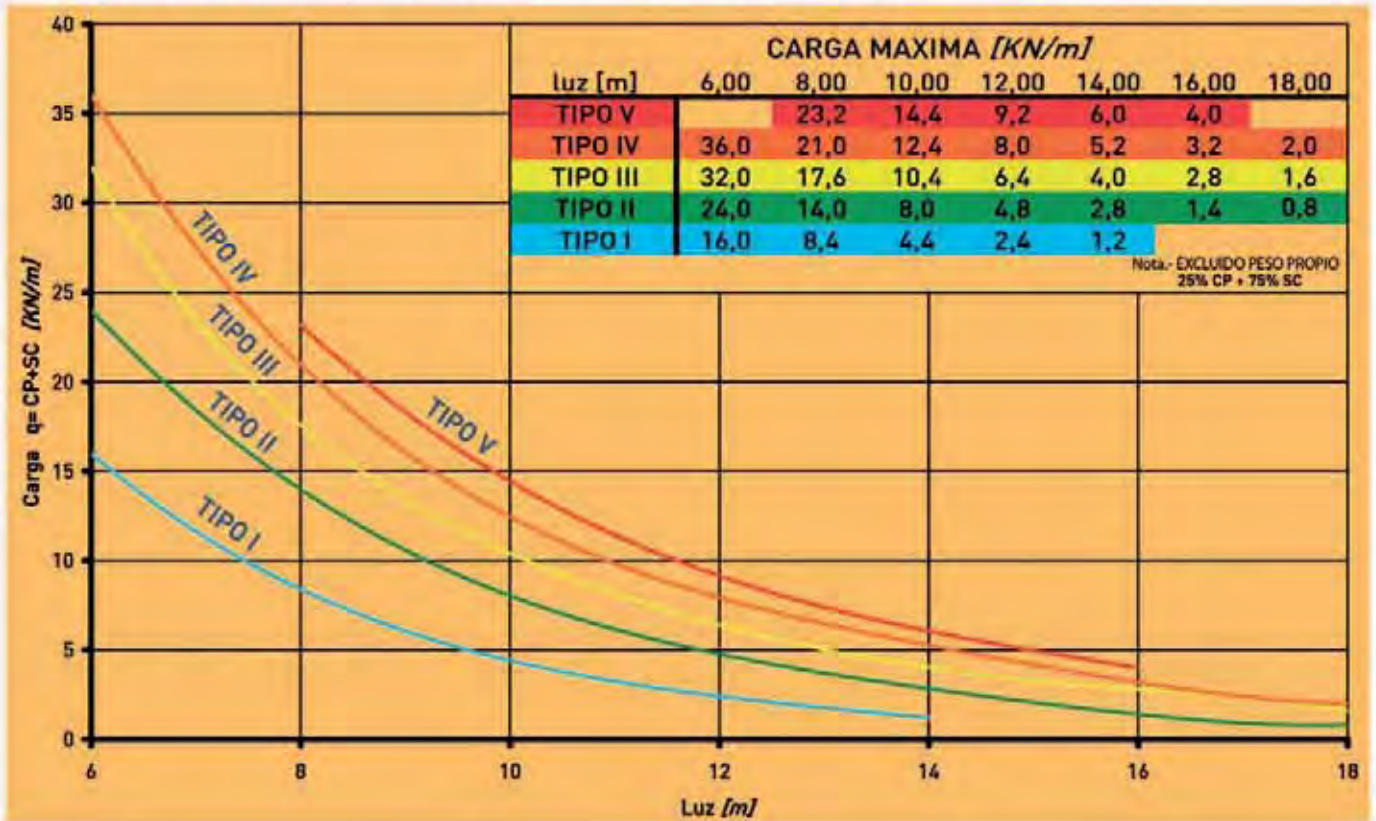

Hormigon HP60/AC/12/IIa  
 Armadura activa Y 1860 S7  
 Armadura pasiva B 500 S  
 Limitacion flecha L/500  
**CONTROL INTENSO**

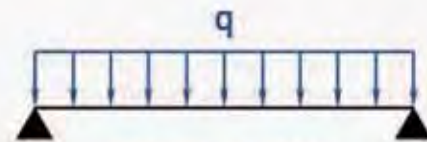

ESQUEMA CARGAS



DETALLE APOYO



SECCION

PP= 2,58 KN/m(l)

R = 90 min



**T**  
**TECNYCONTA.**  
Prefabricados de hormigón

**Oficinas Centrales y Fábrica**

Carretera Gallur-Sangüesa, km. 11  
50660 Tauste | Zaragoza  
Teléfono: (+34) 976 869 750  
Fax: (+34) 976 859 253

**Delegación**

Paseo Independencia 14, 1º izda.  
50004 Zaragoza  
Teléfono: (+34) 976 797 228  
Fax: (+34) 976 797 284

[tecnycnta@tecnycnta.com](mailto:tecnycnta@tecnycnta.com)  
[www.tecnycnta.com](http://www.tecnycnta.com)



Grupo TÜV Rheinland