


# Jacenas

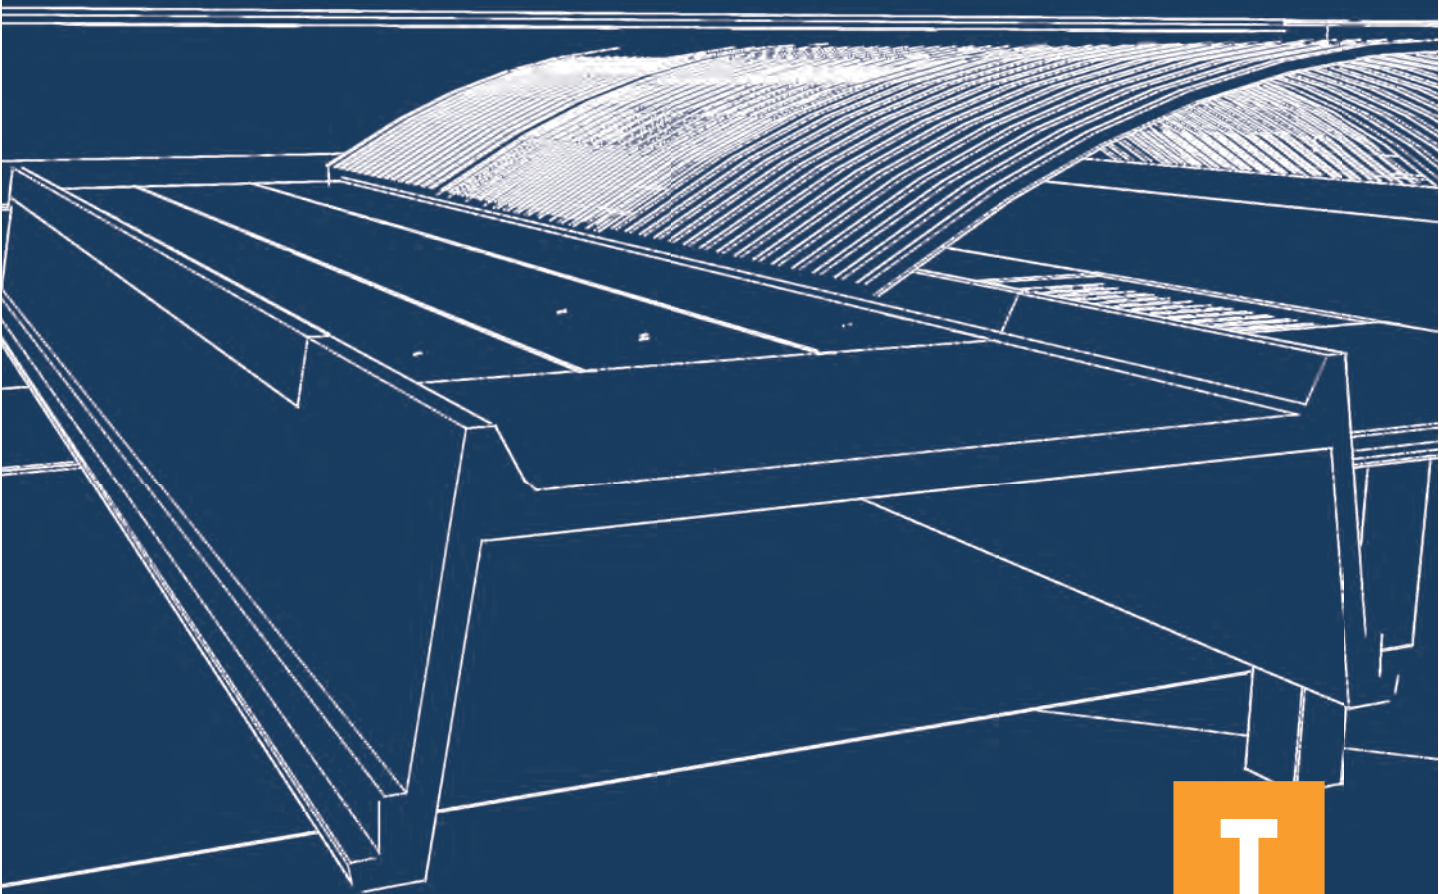

# rectangular armada

Jacena de hormigon armado con seccion rectangular que se utiliza como jacena de cubierta en porticos hastiales.

Este tipo de jacenas se puede fabricar con la pendiente que marquen las jacenas principales de cubierta.


Existen dos geometrias bien difereciadas en este tipo de jacenas, debido a la necesidad que existe cuando en el portico hastial hay un numero par o impar de pilares.



T-50 en "V"

T-50 recta


GEOMETRIAS

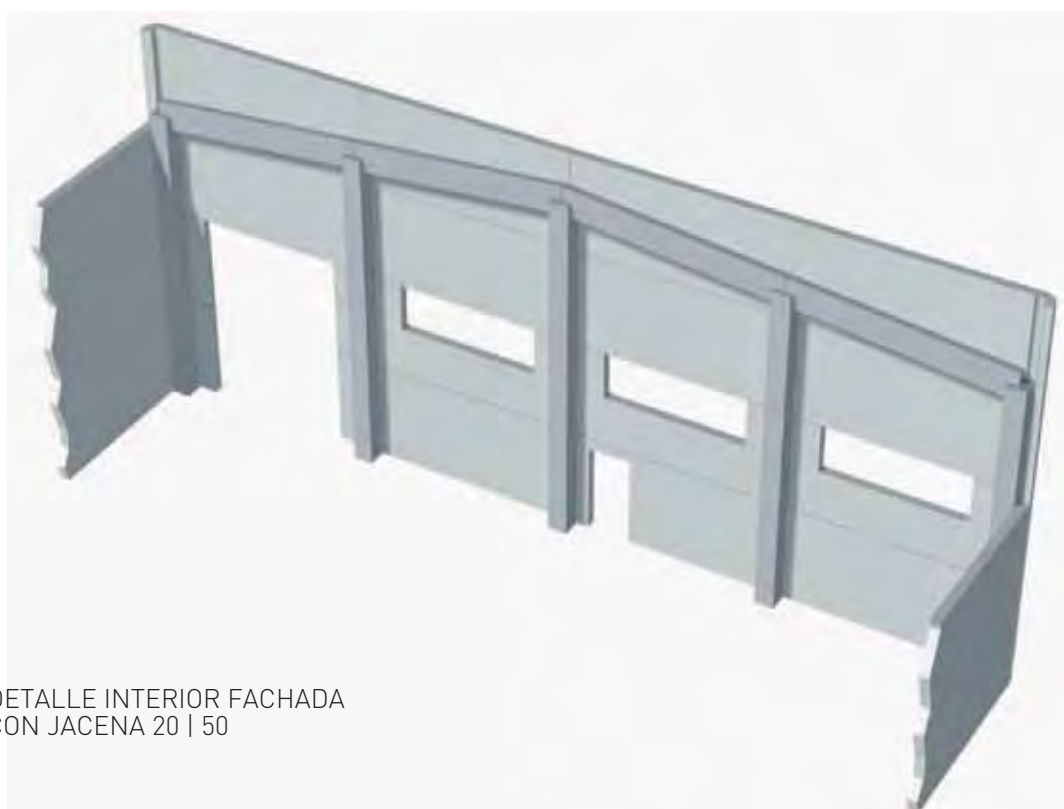


DETALLE INTERIOR FACHADA  
CON JACENA 20 | 50

TABLAS DE UTILIZACION DE USO

# CURVA DE UTILIZACION JACENA 2050 ARMADA

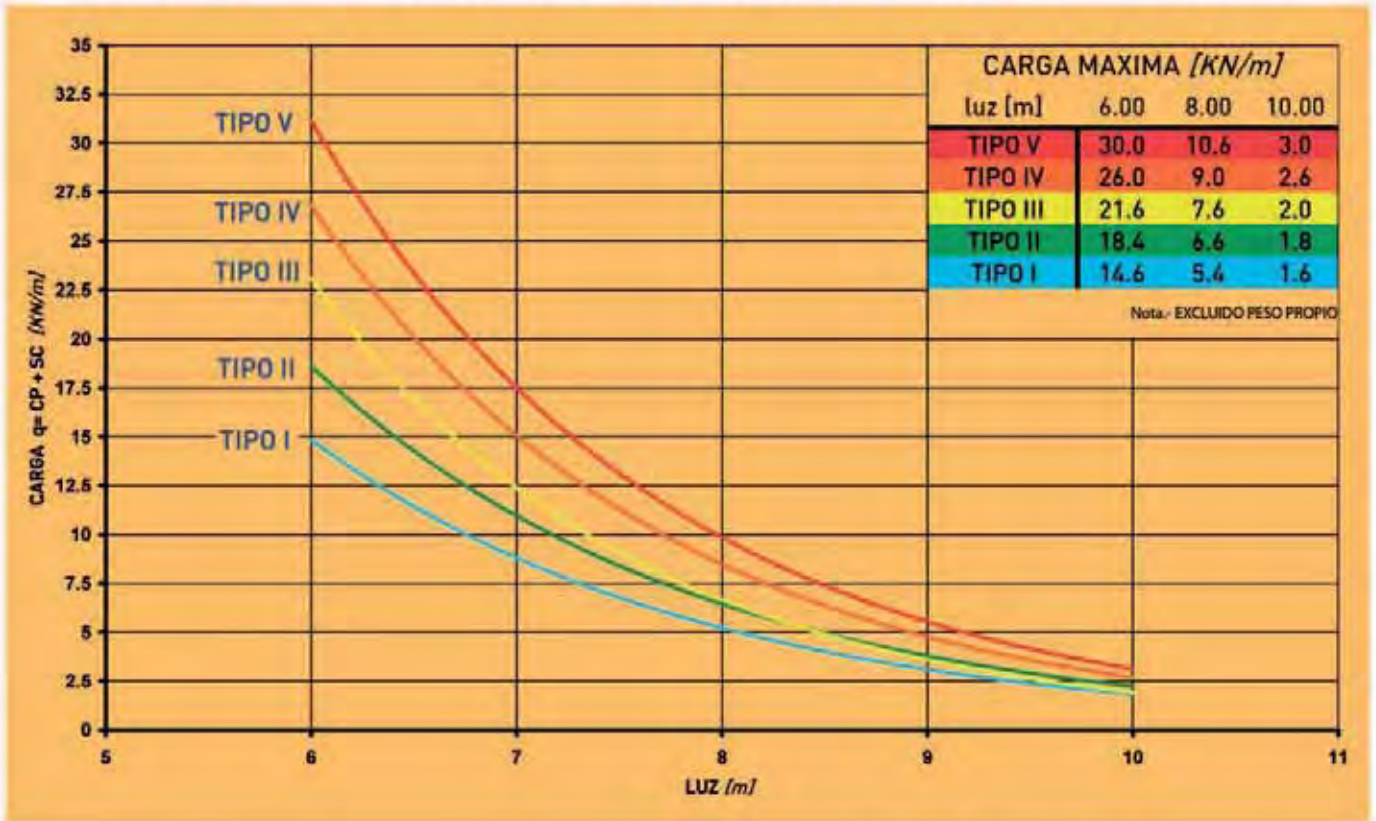


Hormigon HA45/AC F/12/IIa  
 Armadura pasiva B 500 S  
 Limitacion flecha L/300  
 CONTROL INTENSO

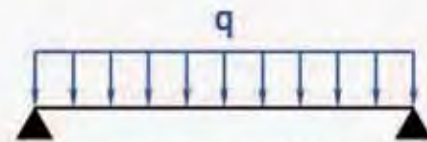

ESQUEMA CARGAS



DETALLE APOYO

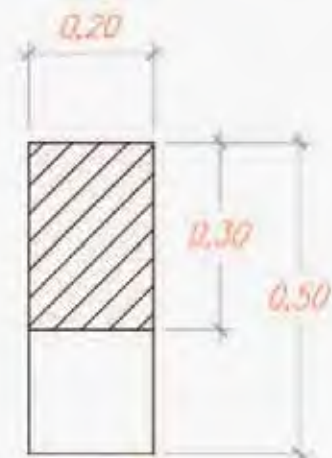

SECCION


PP= 2,50 KN/m(l)

R = 90 min






# CURVA DE UTILIZACION JACENA 2060 ARMADA

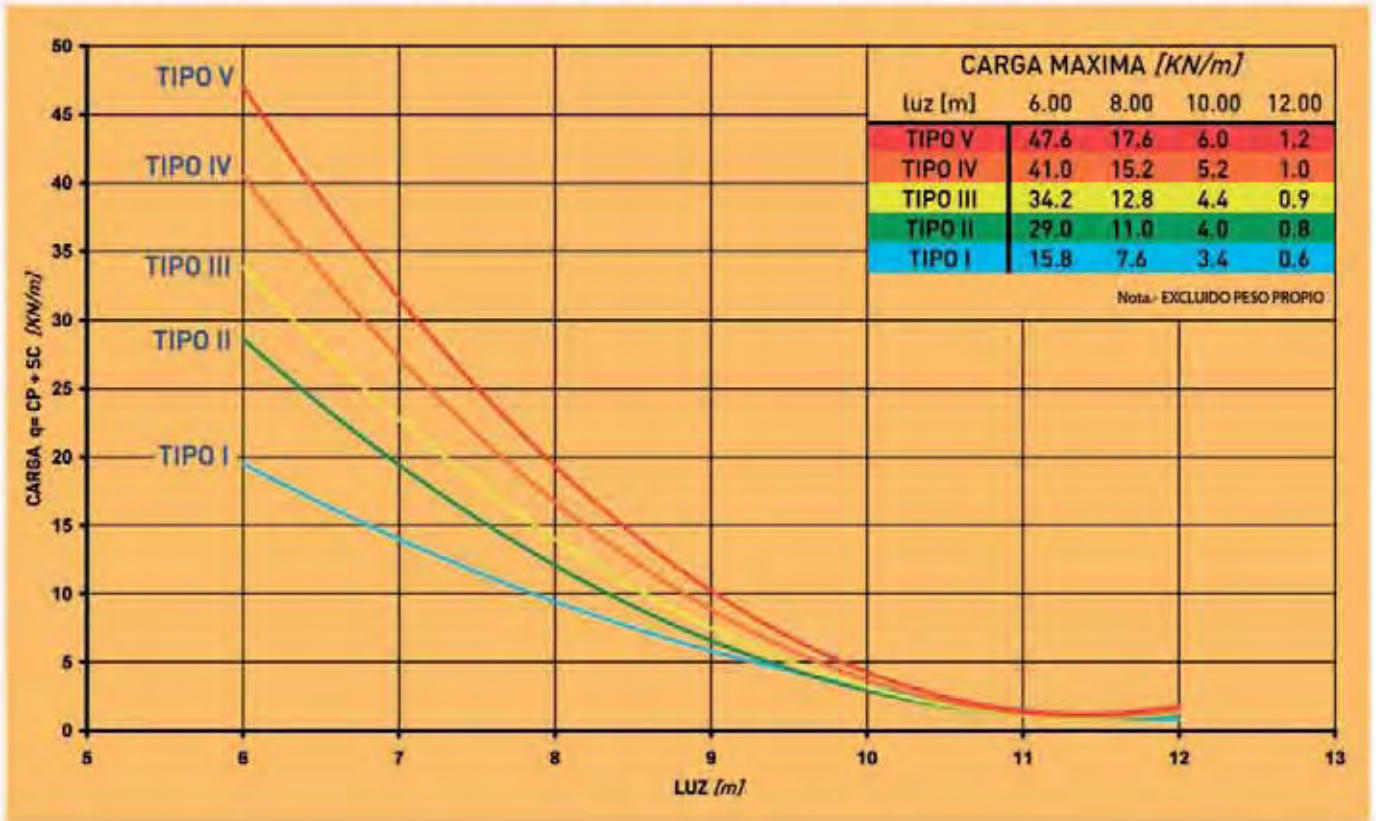


Hormigon HA45/ AC F /12/IIa  
 Armadura pasiva B 500 S  
 Limitacion flecha L/300  
**CONTROL INTENSO**

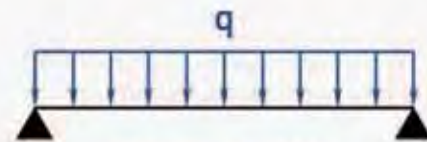

ESQUEMA CARGAS



DETALLE APOYO

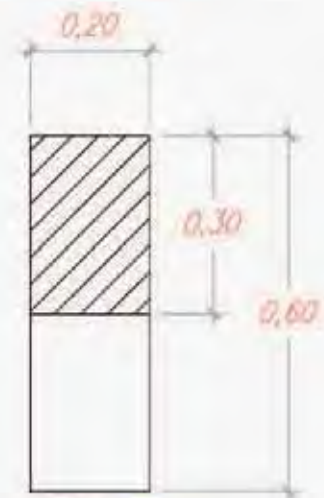


SECCION

PP= 3,00 KN/m(l)


R = 90 min



# CURVA DE UTILIZACION JACENA 2070 ARMADA

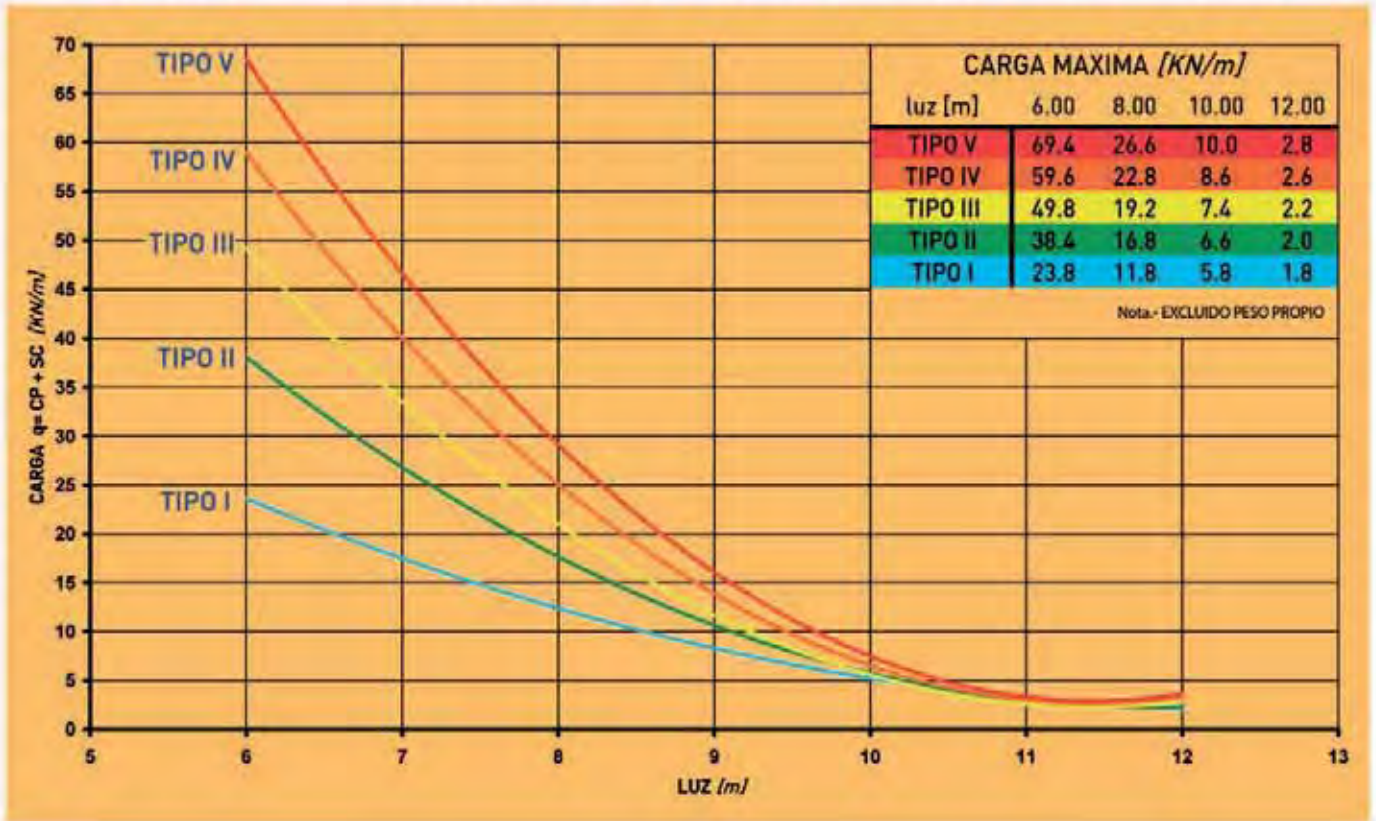


Hormigon HA45/AC F/12/IIa  
 Armadura pasiva B 500 S  
 Limitacion flecha L/300  
 CONTROL INTENSO

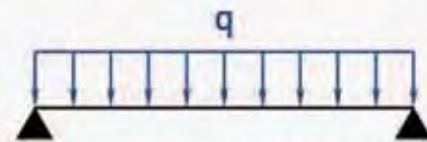

ESQUEMA CARGAS



DETALLE APOYO

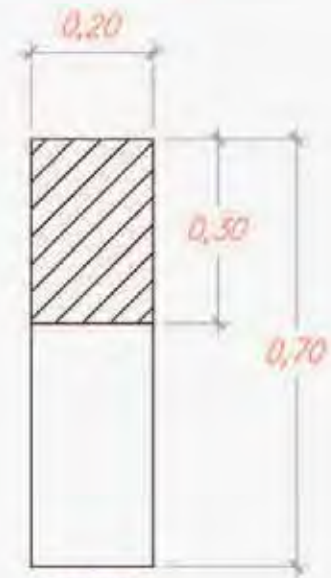

SECCION

PP= 3,50 KN/m(l)

R = 90 min



**T**  
**TECNYCONTA.**  
Prefabricados de hormigón

**Oficinas Centrales y Fábrica**

Carretera Gallur-Sangüesa, km. 11  
50660 Tauste | Zaragoza  
Teléfono: (+34) 976 869 750  
Fax: (+34) 976 859 253

**Delegación**

Paseo Independencia 14, 1º izda.  
50004 Zaragoza  
Teléfono: (+34) 976 797 228  
Fax: (+34) 976 797 284

[tecnycnta@tecnycnta.com](mailto:tecnycnta@tecnycnta.com)  
[www.tecnycnta.com](http://www.tecnycnta.com)



Grupo TÜV Rheinland